


Produktinformation

Absorber aus Basotect® Schaumstoff 100cm x 50cm x 10cm, weiss, klebend

Art-Nr.: BPlanW100SK / GTIN: 2500000014062 / Marke: schaumstofflager.de

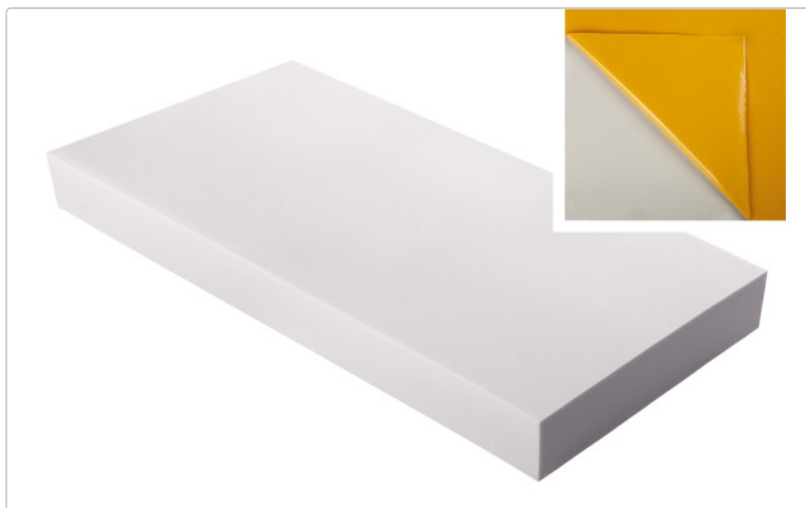



56,77EUR

Grundpreis: 113,54EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab 4	55,76EUR - Sie sparen 1,01EUR, Grundpreis: 111,52EUR / pro m ²
Ab 8	54,39EUR - Sie sparen 2,38EUR, Grundpreis: 108,78EUR / pro m ²
Ab 36	53,39EUR - Sie sparen 3,38EUR, Grundpreis: 106,78EUR / pro m ²
Ab 72	51,70EUR - Sie sparen 5,07EUR, Grundpreis: 103,41EUR / pro m ²
Ab 90	50,31EUR - Sie sparen 6,46EUR, Grundpreis: 100,61EUR / pro m ²

 Wird nachproduziert für Sie - Lieferzeit ca. 5 - 15 Werkstage



Unser hochwertiger Akustikschaumstoff aus Basotect® ist das beste Produkt, welches wir Ihnen für eine effektive Hallreduzierung in Verbindung mit einem perfekten Klangbild anbieten können. Ganz nebenbei ist er zudem ein sehr guter Wärmedämmschaumstoff. Unser Schaumstoff aus Basotect® zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus (in etwa vergleichbar mit Styropor), er ist lichtecht und vergilbt nicht durch UV Strahlung oder Sauerstoff (wie z.B. viele andere Schaumstoffe, die sich schnell verfärben), er ist besonders stabil und er ist schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Damit ist er nicht nur für öffentliche Bereiche oder staatliche Einrichtungen geeignet, sondern quasi für alle Orte, mit erhöhten Brandschutzvorschriften.

Wir führen natürlich auch für diese selbstklebende Version ein entsprechendes Brandschutzzertifikat. Sie werden von den Eigenschaften und der Absorptionswirkung begeistert sein. Übrigens. Optisch ansprechender sind unsere Decorschaumstoffe aus Basotect®, in die wir in Handarbeit noch eine umlaufende Fase einschneiden. Diese finden Sie in unseren anderen Kategorien

Produktinformation

Daten dieser Platte

- Absorber aus Basotect® (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 100cm x 50cm x 10cm
- **selbstklebende Rückseite**
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiß
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- für alle Anwendungen geeignet
- schwer entflammbar nach Din4102 B1 inkl. unser Zertifikat
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen . Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Winfix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner [diese weiteren Informationen](#) zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.

Absorptionswerte unserer Absorber aus Basotect® im Vergleich

(die 1cm Stärke ist hier nicht aufgeführt - diese Platten eignen sich vor allem für den mittleren und hohen Frequenzbereich jenseits von 500Hz.)

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 15% 15% 16% 19% 39% 49% 66% 85% >92% >92% >92% 5cm Stärke 17% 22" 29% 40% 70% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7cm Stärke 21% 26% 41% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10cm Stärke 25% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bitte beachten Sie die in den technischen Datenblättern aufgeführten Verarbeitungshinweise.

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 4 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).
