Produktinformation

Rolaflex Rolladenkastendämmung 100 x 60 x 1cm vlieskaschiert

Art-Nr.: Rolaflex1cm / GTIN: 2500000013164 / Marke: schaumstofflager.de

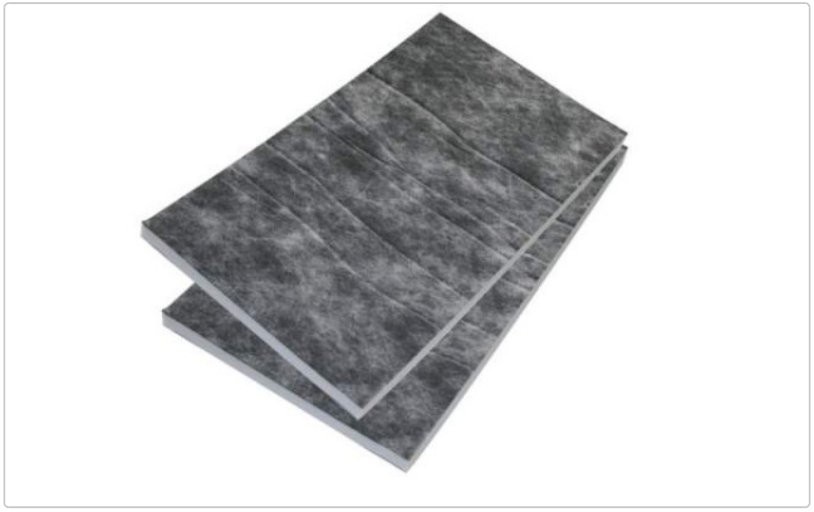

BASOTECT® EcoBalanced

21,09EUR

Grundpreis: 35,15EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 54	18,66EUR - Sie sparen 2,43EUR, Grundpreis: 31,10EUR / pro m2
Ab 108	16,72EUR - Sie sparen 4,37EUR, Grundpreis: 27,86EUR / pro m2

Sofort lieferbar (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)

Rolladenkästen sanieren, Energie einsparen, Heizkosten senken und gleichzeitig vor Schall schützen!

Wir bieten Ihnen einen einfachen, kompletten und wirkungsvollen Bausatz an, den Sie selbst vor Ort schnell und einfach in jedem Rolladenkasten montieren können. Das Material ist vollflexibel, kann einfach mit einem Tapetenmesser geschnitten werden und lässt sich daher sehr einfach montieren. Es ist kein sägen notwendig, wie z.B. bei Styropor oder Styrodur.

Sie realisieren mit unserem Bausatz gleich zwei Ziele:

1. BIS ZU 56% ENERGIE SPAREN

Rund 70% des Energieverbrauchs in Privathaushalten entfällt auf die Heizung. In vielen Gebäuden entweicht sie ungenutzt über Energielecks in der Gebäudehülle. Zwei Drittel der Altbauten in Deutschland wurden vor 1978 errichtet, als es noch nicht einmal eine Wärmeschutzverordnung gab. Sie sind energetisch dringend sanierungsbedürftig und eine ihrer größten Schwachstellen ist der Rolladenkasten. Doch mit den richtigen Maßnahmen kann die Energieverschwendung über dem Fenster eingedämmt werden.

Unser Rolaflex bietet die Möglichkeit zur Nachrüstung auf aktuelle Maßgaben mit erheblichem CO2 und Energiesparpotenzial. Mit minimalem Aufwand lässt sich ein Vielfaches an Energie sparen - und das Beste: Sie können die Montage selbst vornehmen.

Produktinformation

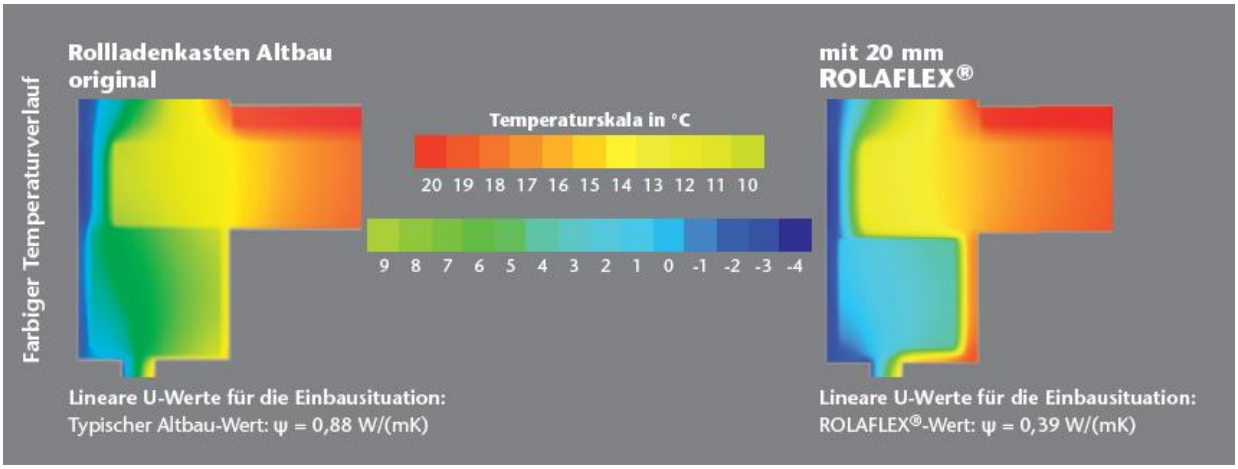

Heizöl und CO2 Ausstoß auf 15 Jahre gerechnet

Im Originalzustand 2772 Liter Heizöl und 7484Kg CO2

Mit Rolaflex 1229 Liter Heizöl und 5318Kg CO2

(Basis: 25m Rolladenkästen bei einem typischen Einfamilienhaus)

2. Vor Lärm von außen schützen

Durch die Montage in den Rolladenkästen dämmen Sie zusätzlich Lärm von außen. Bei großen Lärmbelastungen können Sie neben unserem Rolaflex auch zusätzlich unsere Bitumenpappe als Grundschicht im Kasten anbringen und die Rolaflexplatte dann einfach darauf kleben. Bitte besuchen Sie dazu die entsprechende Kategorie im Shop.

Geliefert wird

- Rolaflex, vlieskaschiert 1000 x 600x 10 mm zum zuschneiden (größere Dicken in anderen Angeboten für mehr Dämmung, wenn Platz vorhanden)

Montage

Die Montage ist denkbar einfach. Sie benötigen keine Handwerker, sondern können die Montage selbst vor Ort durchführen. Folgende Artikel von uns benötigen Sie zusätzlich:

- Alufixband 100x0,4mm, 15m zum Abkleben der Stöße
- 310ml Monatgekleber

Sie werden jeden Winter Heizkosten sparen, so dass sich der Preis für diesen Bausatz schnell armotisiert hat. Wir bieten die Thermoplatten in 4 verschiedenen Stärken an. Sie sollten den Platz, den Sie im Rolladenkasten zur Verfügung haben, am besten komplett nutzen, um eine maximale Dämmung zu erreichen.