


Produktinformation

Noppenschaumstoff aus Basotect® G+ 100cm x 50cm x 3cm, hellgrau klebend

Art-Nr.: BNoppeG30SK / GTIN: 2500000018794 / Marke: schaumstofflager.de

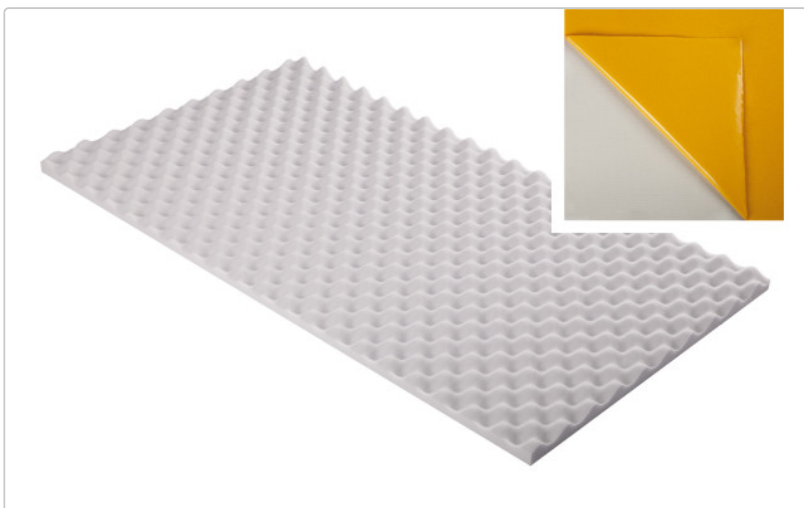


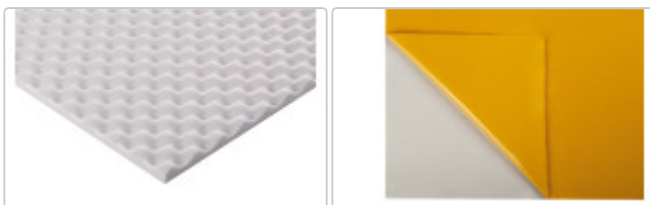
18,61EUR

Grundpreis: 37,22EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab	17,68EUR - Sie sparen 0,93EUR,
44	Grundpreis: 35,36EUR / pro m2
Ab	16,67EUR - Sie sparen 1,94EUR,
88	Grundpreis: 33,34EUR / pro m2
Ab	16,17EUR - Sie sparen 2,44EUR,
120	Grundpreis: 32,33EUR / pro m2
Ab	15,54EUR - Sie sparen 3,07EUR,
160	Grundpreis: 31,08EUR / pro m2

 Sofort versandfertig (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Noppenschaumstoff aus Basotect® gehört zum absoluten Klassiker. Die genoppte Oberfläche dämpft Hall und Lärm innerhalb eines Raumes kostengünstig und effizient. Dazu ist der Schaumstoff schwer entflammbar nach Din4102 B1, sehr leicht und vergilbt nicht. Durch unsere spezielle Verarbeitung ist dieser Noppenschaumstoff aus Basotect® besonders flexibel und weich und passt sich auch unebenen Untergründen leicht an.

Die hochwertige Klebeschicht auf der Rückseite wird von uns aufgebracht und garantiert eine leichte Verklebung auf fast allen Untergründen. Verwenden sollten Sie unseren Noppenschaum dann, wenn Sie im mittleren und hohen Frequenzbereich Probleme haben bzw. genau dort dämpfen möchten. Weiter unten finden Sie unsere Absorptionstabelle, anhand der Sie genau erfahren, welche Frequenzen gedämpft werden können.

Daten dieser Platten

Produktinformation

- Noppenschäumstoff aus Basotect® G+ (verbesserter Nachfolger)
- **selbstklebende Rückseite**
- Maße: 100cm x 50cm x 3cm
- Boden-Noppenverhältnis ist 1:3
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- **Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1**
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³

Noppenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Noppenoberfläche auf. Unser Noppenschäumstoff ist durch das optimierte Boden-Noppenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Verlegung Stoß and Stoß ein Versatz entsteht, den Sie durch Einsatz unserer Pyramidenschäumstoffe aber umgehen können, da Pyramiden bündig am Rand der Platten aufhören.

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen . Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Winfix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner [diese weiteren Informationen](#) zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.

Absorptionswerte unserer Noppenschäumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 9% 14% 14% 19% 26% 32% 46% 59% 70% 81% 88% 5cm Stärke 13% 15% 16% 28% 32% 45% 57% 74% 84% 90% >95%

-

So schneiden und verarbeiten Sie diesen Schaumstoff

Die Montage und Verarbeitung ist sehr einfach. Hier zwei Beispielvideos (anhand Decorschaum, aber Verarbeitung vom Noppenschaum ist identisch), wie einfach die Platten zugeschnitten und verklebt werden können.

Bitte beachten Sie die in den technischen Datenblättern aufgeführten Verarbeitungshinweise.

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 22 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).
