


## Produktinformation

# Noppenschaumstoff aus Basotect® G+ 100cm x 50cm x 5cm, hellgrau klebend

Art-Nr.: BNoepeG50SK / GTIN: 2500000018817 / Marke: [schaumstofflager.de](http://schaumstofflager.de)

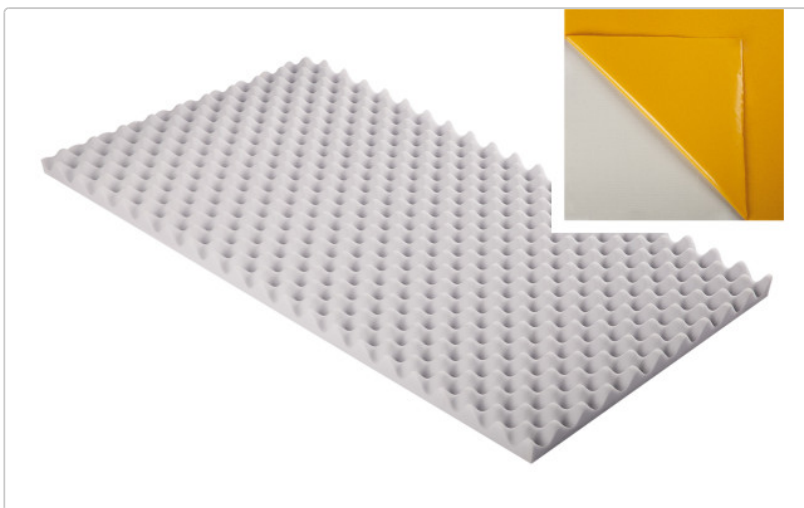


**23,65EUR**

Grundpreis: 47,30EUR / pro m2  
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

### Staffelpreise

Ab	22,23EUR - Sie sparen 1,42EUR,
48	Grundpreis: 44,47EUR / pro m2
Ab	21,25EUR - Sie sparen 2,40EUR,
144	Grundpreis: 42,51EUR / pro m2
Ab	20,79EUR - Sie sparen 2,86EUR,
180	Grundpreis: 41,58EUR / pro m2

 Wird nachproduziert für Sie - Lieferzeit ca. 5 - 15 Werktag



Noppenschaumstoff aus Basotect® gehört zum absoluten Klassiker. Die genoppte Oberfläche dämpft Hall und Lärm innerhalb eines Raumes kostengünstig und effizient. Dazu ist der Schaumstoff schwer entflammbar nach Din4102 B1, sehr leicht und vergilbt nicht. Durch unsere spezielle Verarbeitung ist dieser Noppenschaumstoff aus Basotect® besonders flexibel und weich und passt sich auch unebenen Untergründen leicht an.

Die hochwertige Klebeschicht auf der Rückseite wird von uns aufgebracht und garantiert eine leichte Verklebung auf fast allen Untergründen. Verwenden sollten Sie unseren Noppenschaum dann, wenn Sie im mittleren und hohen Frequenzbereich Probleme haben bzw. genau dort dämpfen möchten. Weiter unten finden Sie unsere Absorptionstabelle, anhand der Sie genau erfahren, welche Frequenzen gedämpft werden können.

### Daten dieser Platten

- Noppenschaumstoff aus Basotect® G+ (verbesserter Nachfolger)
- **selbstklebende Rückseite**

---

# Produktinformation

- Maße: 100cm x 50cm x 5cm
- Boden-Noppenverhältnis ist 1:3
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- **Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1**
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

## **Noppenform**

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Noppenoberfläche auf. Unser Noppenschaumstoff ist durch das optimierte Boden-Noppenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Verlegung Stoß and Stoß ein Versatz entsteht, den Sie durch Einsatz unserer Pyramidenschaumstoffe aber umgehen können, da Pyramiden bündig am Rand der Platten aufhören.

## **Klebevorrichtung**

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen . Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Winfix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner [diese weiteren Informationen](#) zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.

## **Absorbtionswerte unserer Noppenschaumstoffe aus Basotect® im Vergleich**

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 9% 14% 14% 19% 26% 32% 46% 59% 70% 81% 88% 5cm Stärke 13% 15% 16% 28% 32% 45% 57% 74% 84% 90% >95%

-

## **So schneiden und verarbeiten Sie diesen Schaumstoff**

Die Montage und Verarbeitung ist sehr einfach. Hier zwei Beispielvideos (anhand Decorschaum, aber Verarbeitung vom Noppenschaum ist identisch), wie einfach die Platten zugeschnitten und verklebt werden können.

Bitte beachten Sie die in den technischen Datenblättern aufgeführten Verarbeitungshinweise.

## **Versand**

Von diesem Produkt passen **1 - 12 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).

---