


## Produktinformation

# Noppenschaumstoff aus Basotect® 100cm x 50cm x 3cm, weiss

Art-Nr.: BNoppeW30 / GTIN: 2500000018725 / Marke: [schaumstofflager.de](http://schaumstofflager.de)

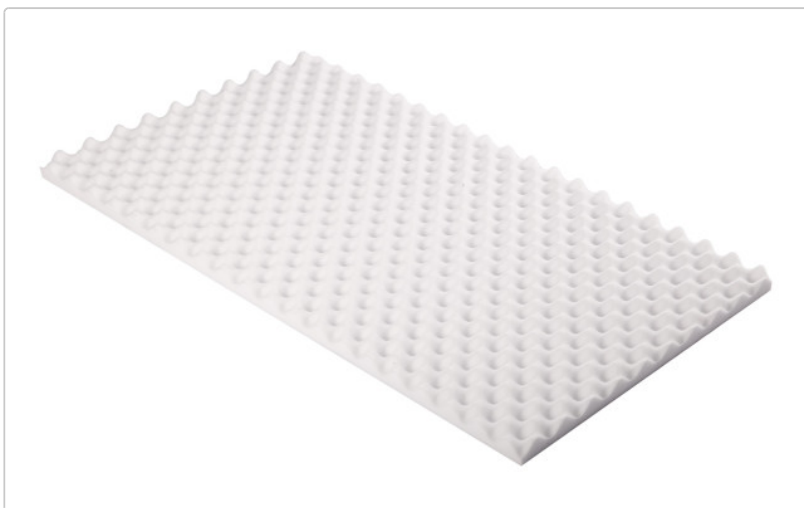

**21,39EUR**

Grundpreis: 42,78EUR / pro m2  
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

### Staffelpreise

Ab	21,17EUR - Sie sparen 0,22EUR,
44	Grundpreis: 42,34EUR / pro m2
Ab	20,48EUR - Sie sparen 0,91EUR,
88	Grundpreis: 40,95EUR / pro m2
Ab	20,11EUR - Sie sparen 1,28EUR,
122	Grundpreis: 40,21EUR / pro m2
Ab	19,82EUR - Sie sparen 1,57EUR,
150	Grundpreis: 39,64EUR / pro m2

**Sofort versandfertig (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)**



Unser Noppenschaumstoff aus Basotect® ist ein exzellenter Schallschlucker, der gleichzeitig auch für Wärmedämmung geeignet ist. Die hohe Brandsicherheit, das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität führen zu einem weiten Anwendungsspektrum. Unser Noppenschaumstoff aus Basotect® ist damit vielseitig einsetzbar. Durch die helle Farbe werden Ihre Räume zudem nicht verdunkelt und bleiben freundlich.

Perfekte akustische Optimierungen, z.B. im Musikproberaum, Restaurant, Tonstudio, in Fabrikhallen, Konferenzräumen, Call Centern, Kindergärten, Schulen oder im eigenen Wohnzimmer! Dank der edlen Optik, dem geringen Gewicht und einer Effizienz die seinesgleichen sucht, erwerben Sie hiermit ein absolutes Spitzenprodukt, dessen Farbe nicht vergilbt. Lesen Sie weiter für nähere Details zu unserem Produkt.

### Daten dieser Platten

---

# Produktinformation

- Noppenschäumstoff aus Basotect® (verbesserter Nachfolger)
- Maße: 100cm x 50cm x 3cm
- Boden-Noppenverhältnis ist 1:3
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiß
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- für alle Anwendungen geeignet
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m<sup>3</sup>

## Noppenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Nuppenoberfläche auf. Unser Noppenschäumstoff ist durch das optimierte Boden-Noppenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass bei Verlegung Stoß an Stoß ein Versatz entsteht, den Sie durch Einsatz unserer Pyramidenschäumstoffe aber umgehen können, da Pyramiden bündig am Rand der Platten aufhören.

## Absorbtionswerte unserer Noppenschäumstoffe aus Basotect® im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 800Hz 1000Hz 1600Hz 2500Hz 3cm Stärke 9% 14% 14% 19% 26% 32% 46% 59% 70% 81% 88% 5cm Stärke 13% 15% 16% 28% 32% 45% 57% 74% 84% 90% >95%

Bitte beachten Sie die in den technischen Datenblättern aufgeführten Verarbeitungshinweise.

## **Versand**

Von diesem Produkt passen **1 - 22 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.

---