

Produktinformation

Decorschaumstoff aus Basotect® Schaumstoff 100 x 50 x 4cm, weiss, klebend

Art-Nr.: BDecorW40SK / GTIN: 2500000709005 / Marke: schaumstofflager.de




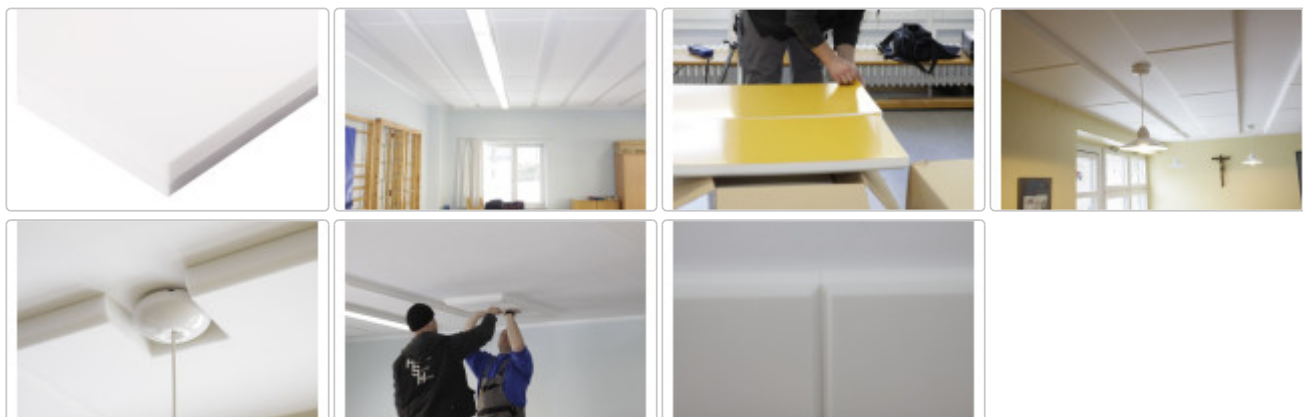
27,23EUR

Grundpreis: 54,46EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab	26,98EUR - Sie sparen 0,25EUR,
44	Grundpreis: 53,95EUR / pro m2
Ab	26,58EUR - Sie sparen 0,65EUR,
66	Grundpreis: 53,16EUR / pro m2
Ab	26,36EUR - Sie sparen 0,87EUR,
99	Grundpreis: 52,72EUR / pro m2

 Wird nachproduziert für Sie - Lieferzeit ca. 5 - 15 Werktage



Unsere Decorschaumstoffe aus Basotect® sind optisch ansprechende, hocheffiziente Absorber, die Hall und Lärm im Raum schnell reduzieren. Dabei sind unsere Akustikschäume aus Basotect® besonders leicht (ähnlich wie Styropor), lichtecht, d.h. sie vergilben nicht und sie sind schwer entflammbar nach Din4102 B1 (Zertifikat ist von uns natürlich vorhanden). Sie können diese Absorber also bedenkenlos überall dort einsetzen, wo Sie besonders hohe Brandschutzvorschriften haben (öffentliche Bereiche und

Produktinformation

staatliche Einrichtungen), aber auch bei Ihnen privat zu Hause, wenn Sie Bedenken wegen erhöhter Brandgefahr haben.

Die Schaumstoffe in dieser Rubrik sind mit einem Kantenschliff von uns in Handarbeit veredelt. Das führt dazu, dass sich bei Stoß an Stoß Verlegung zwischen den Platten einheitliche Fugen bilden, die optisch besonders ansprechend wirken. Je dicker Sie die Platten wählen, umso effektiver werden auch niedrigere Frequenzen bedämpft. Werfen Sie noch einen Blick auf unsere Bilder, Tabellen und Videos weiter unten, und erfahren so weitere Details über dieses Spitzenprodukt von uns.

Daten dieser Platten

- Decorschaumstoff aus Basotect® (verbesserter Nachfolger, mit Kantenschliff)
- Maße: 100cm x 50cm x 4cm
- **selbstklebende Rückseite**
- **ideal für den Sichtverbau geeignet durch Kantenschliff**
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiss
- lichtecht, vergilbt nicht!
- optisch ansprechend
- dunkelt Räume nicht ab
- für alle Anwendungen geeignet
- **Schwer entflammbar nach Din4102 B1 (inkl. Zertifikat von uns)**
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³

-

Kantenschliff

Durch den 45° Kantenschliff wirkt eine Stoß an Stoß Verlegung der Platten besonders modern, da zwischen allen Platten eine einheitliche Fuge entsteht. Das eignet sich besonders, wenn man die Akustikplatten nicht verdecken kann oder möchte und diese somit direkt sehen kann.

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen. Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Winfix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner [diese weiteren Informationen](#) zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.
