


Produktinformation

Manhattanabsorber + Diffusor aus Basotect® G+ 60cm x 60cm x 9cm, hellgrau

Art-Nr.: BManhattanG / GTIN: 2500000979989 / Marke: schaumstofflager.de

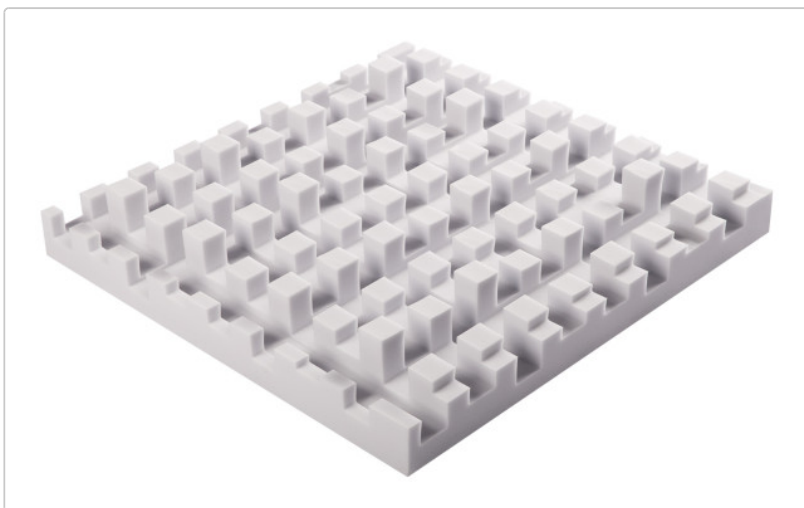

36,46EUR

Grundpreis: 101,27EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Staffelpreise

Ab	36,27EUR - Sie sparen 0,19EUR,
40	Grundpreis: 100,73EUR / pro m ²
Ab	35,65EUR - Sie sparen 0,81EUR,
80	Grundpreis: 99,03EUR / pro m ²

Wird nachproduziert für Sie - Lieferzeit ca. 5 - 15 Werkstage



Unser Produkt aus Basotect® Schaumstoff ist ein exzellenter Schallschlucker und im Falle dieses Manhattan Absorbers, auch als guter Diffusor verwendbar.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Brandsicherheit, das äußerst geringe Gewicht, sowie eine hohe Eigenstabilität. Schaumstoff aus Basotect ist damit vielseitig einsetzbar. Durch die helle Farbe werden Ihre Räume zudem nicht verdunkelt und bleiben freundlich. Perfekte akustische Optimierungen, z.B. im Musikproberaum, Restaurant, Tonstudio, in Fabrikhallen, Konferenzräumen, Call Centern, Kindergärten, Schulen oder im eigenen Wohnzimmer! Dank der edlen Optik, dem geringen Gewicht und einer Effizienz die seinesgleichen sucht, erwerben Sie hiermit ein absolutes Spitzenprodukt, dessen Farbe nicht vergilbt. Je dicker die Stärke, um so effektiver können Sie auch im niedrigen Frequenzbereich dämpfen (also Bässe etc.). Für den Sichtverbau, vor allem bei Verlegung Stoß auf Stoß, empfehlen wir unsere Decorschaumstoffe aus Basotect®, die etwaige Unebenheiten im Vergleich zum Absorber aus Basotect® kaschieren.

Daten dieser Platten

- Absorber und Diffusor aus Basotect® G+
- Maße: 60cm x 60cm x 9cm (der höchste "Turm" hat 9cm Höhe)
- sorgt für weniger Hall und ein diffuses Klangbild
- extrem leicht und tolle Optik

Produktinformation

- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- lichtecht, vergilbt nicht!
- dunkelt Räume nicht ab
- für alle Anwendungen geeignet
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Absorptionswerte unserer Absorber aus Basotect® im Vergleich

Der Absorber ist für Frequenzen von 150Hz bis 5000 Hz bestens geeignet und sorgt für viele verschiedene Anwendungen für weniger Hall und ein diffuseres Klangbild. Durch die vielen unterschiedlichen Konturen wird auftretender Schall zerstreut und absorbiert. Er sorgt in jedem Raum für einen hervorragenden Klang und kann einzeln oder als Zusatz zu bestehenden Akustikmaßnahmen in einem Raum als Allrounder immer eingesetzt werden.

Wie kann man diese Absorber aus Basotect® Schaumstoff verkleben oder befestigen?

Sie können diese Schaumstoffe entweder mit unserem Sprühkleber oder Montagekleber einfach verkleben - die passenden Klebemittel finden Sie direkt [HIER](#)

Bitte beachten Sie die in den technischen Datenblättern aufgeführten Verarbeitungshinweise.

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 8 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).
