


Produktinformation


Hochwertiger Planer Schaumstoff 100 x 50 x 5cm anthrazit + Haut klebend



Art-Nr.: PurPlan50hautSK / GTIN: 2500000176371 / Marke: schaumstofflager.de

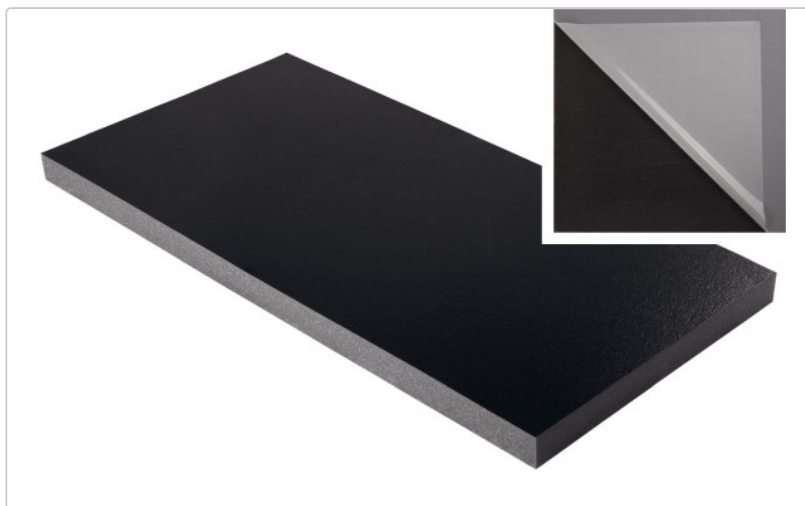

26,42EUR

Grundpreis: 52,84EUR / pro m2
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

 **Sofort lieferbar** (Versand binnen 1 - 3 Werktagen)



Einsatzgebiet vom Akustikschaumstoff mit Haut

Unser Schallschutz Schaumstoff (PU Schaum) mit planer Oberfläche ist sehr feinporig geschäumt. Auf der Frontseite ist eine **schwarze Schutzhaut** aufkaschiert, die wasser- und ölabweisend ist. Somit ist dieser Schallabsorber an allen Orten einsetzbar, an denen Spritzwasser, Öl oder andere wässrigen Substanzen vorhanden sind. Dieser Akustikschaumstoff ist auch aufgrund seines hohen Raumgewichts äußerst effektiv und reduziert Hall und Lärm effektiv. Dieser Schaumstoff ist bereits flammhemmend ausgestattet für Ihre zusätzliche Sicherheit! Trotz der Verhautung können Schallwellen in den Schaumstoff eindringen und verfangen sich dort - Schall wird also absorbiert und Flüssigkeiten bleiben außen vor bzw. an der Oberfläche. Verschmutzungen am Schaumstoff können dann z.B. mittels Tuch einfach abgewischt werden.

Daten dieser Platte

- hochwertiger Akustik Schaumstoff (PU-Schaumstoff)
- Maße: 100cm x 50cm x 5cm
- **Klebende Rückseite**
- **Verhautung auf Frontseite zum Schutz vor Wasser, Öl usw. (z.B. geeignet für Maschinengehäuse)**
- Farbe: anthrazit
- Brandverhalten flammhemmend nach MVSS302
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,04 W/mK

Produktinformation

- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 100°C
- Schaumstoff ohne FCKW geschäumt
- Raumgewicht ca. 30Kg/m³
- breitbandige Schallabsorption über einen weiten Frequenzbereich
- Feinste Poren - besonders hohe Qualität

Klebevorrichtung auf der Rückseite vom Schaumstoff

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf fast allen staub- und fettfreien Oberflächen . Zusätzlicher Kleber wird im Normalfall nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage. Sollte der Untergrund besonders uneben oder kein Standarduntergrund sein, empfehlen wir unseren separaten Wifix Montagekleber. Bitte beachten Sie ferner [diese weiteren Informationen](#) zu selbstklebenden Platten im Punkt: Schaumstoff verkleben.

Absorbtionswerte unserer Schallschutz Schaumstoffe im Vergleich

100Hz 125Hz 160Hz 200Hz 315Hz 400Hz 500Hz 630Hz 800Hz 1000Hz 1250Hz 1cm Stärke 9% 14% 18% 22% 33% 37% 43% 50% 57% 65% 75% 3cm Stärke 14% 17% 23% 28% 45% 59% 70% 80% 94% 97% 100% 5cm Stärke 21% 30% 42% 54% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 8 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich Versandkosten.
